

PHILIPPE BOLTON, FACTEUR de FLUTE A BEC



CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LES FLUTES A BEC EN BOIS

Voici quelques suggestions pour conserver en bon état les flûtes à bec en bois.

1° RODAGE D'UNE FLÛTE NEUVE

Le bois doit s'habituer à la chaleur et à l'humidité du souffle. C'est pour cela que vous devrez jouer progressivement votre flûte au début en respectant les durées suivantes (en une seule séance):

pendant la	jouez pendant
1e semaine	10 minutes par jour
2e semaine	15 minutes par jour
3e semaine	20 minutes par jour
4e semaine	30 minutes par jour

Ensuite vous progresserez raisonnablement.

Pendant cette période de rodage vous pourrez faire sonner toutes les notes de l'instrument en veillant à la qualité du timbre et à la justesse.

2° ENTRETIEN

Evitez de soumettre la flûte à la chaleur et au froid, ainsi qu'aux changements brusques de température.

Ne la laissez donc pas au soleil, à proximité d'un radiateur, dans une voiture en stationnement...etc.

Si elle est froide, chauffez la doucement dans vos mains avant de jouer ; vous éviterez ainsi un afflux d'humidité dans l'instrument.

APRES LE JEU...

Essuyez soigneusement l'intérieur de la flûte avec une peau de chamois ou un chiffon afin de retirer le maximum d'humidité. Ensuite, laissez l'instrument sécher à l'air, de préférence sur un support en position verticale, jusqu'à ce que le canal et le bouchon soient complètement secs, avant de l'enfermer dans un étui hermétique.




SI LE CANAL SE BOUCHE...

Le bois ayant été huilé pendant la fabrication (notamment si la flûte est teintée), vous pourrez constater de la condensation dans le canal après quelque temps. Vous l'éliminerez facilement avec du détergent (eau et produit à vaisselle en parties égales + un peu d'alcool). Vous pouvez soit retirer le bouchon et appliquer le produit sur les surfaces du canal et du bouchon à l'aide d'un bâtonnet ouaté (voir document sur les opérations avancés dans le canal), soit, sans toucher au bouchon, le faire couler dans le canal (côté biseau) avec un compte-gouttes en bouchant l'autre extrémité (côté bec) avec un doigt. Attendre quelques instants puis expulser le liquide par le bec.



HUILAGE...

Vous devrez huiler votre flûte tous les 3 mois environ avec de l'huile de lin ou tous les mois avec de l'huile d'amandes douces. Pour atteindre l'intérieur étendez un peu d'huile sur un écouvillon, un morceau de tissu fixé sur une tige fendue, ou même une grande plume, que vous passerez ensuite dans la perce. Vous pourrez utiliser un bâtonnet ouaté pour déposer un peu d'huile sur la surface du biseau. Evitez absolument de mettre de l'huile sur le bouchon et dans le canal.

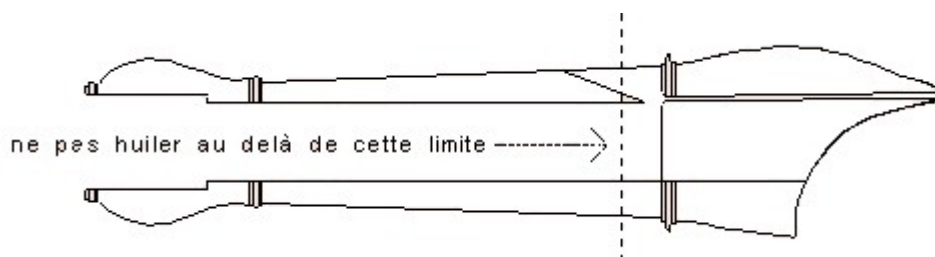

Laissez pénétrer quelques heures, de préférence en position verticale pour assurer une meilleure répartition, puis enlevez **tout l'excédant** que le bois n'aurait pas absorbé, en particulier dans la perce et les trous.



Les **TENONS**...

Si les tenons sont garnis de fil, vous pouvez les entretenir vous-même. Si un joint devient trop lâche, il suffit de rajouter un peu de fil. Utilisez du cordonnet de soie (ou du coton de broderie) et de la cire d'abeille. Passez le fil sur la cire afin qu'il en soit recouvert et enroulez-le sur le tenon. Grâce à la cire il se collera tout seul. Il suffit d'en rajouter très peu en général. Vérifiez, en tentant prudemment d'assembler la flûte, qu'il n'y a pas trop de fil ; l'instrument doit rester facile à assembler. Si vous devez forcer, vous risquez de l'endommager. Après plusieurs mois d'utilisation il peut être nécessaire de refaire les joints. Retirez les fils usagés en les coupant avec un couteau et en veillant à ne pas entamer le bois. Posez une boucle sur le tenon, puis enroulez du fil ciré autour de celui-ci jusqu'à atteindre une épaisseur suffisante. Vérifiez de temps à autre que vous n'avez pas mis trop de fil en tentant prudemment d'assembler la flûte. Pour terminer, enfitez l'extrémité du fil dans la boucle et faites le passer sous le joint en tirant sur l'autre bout. (voir le dessin ci-dessous).

